


## **REGISTRE A GUILLOTINE DN 100 A DN 2000 SECTION 200 X 200 A 2000 X 2000 SERIE BT, MT**



- Fluide : air, fumées, gaz
- Conception : corps à brides percées et obturateur plat renforcé ou caissonné
- Construction mécano soudée en acier carbone ou inoxydable
- Température d'utilisation de -20°C à + 200 en continu
- Isolement de fours, échangeurs, chaudières, récupération de calories
- Etanchéité amont/aval par butée métal/métal
- Motorisation par volant, réducteur, servomoteur électrique, vérin
- Conformité CE

Fiche technique RG

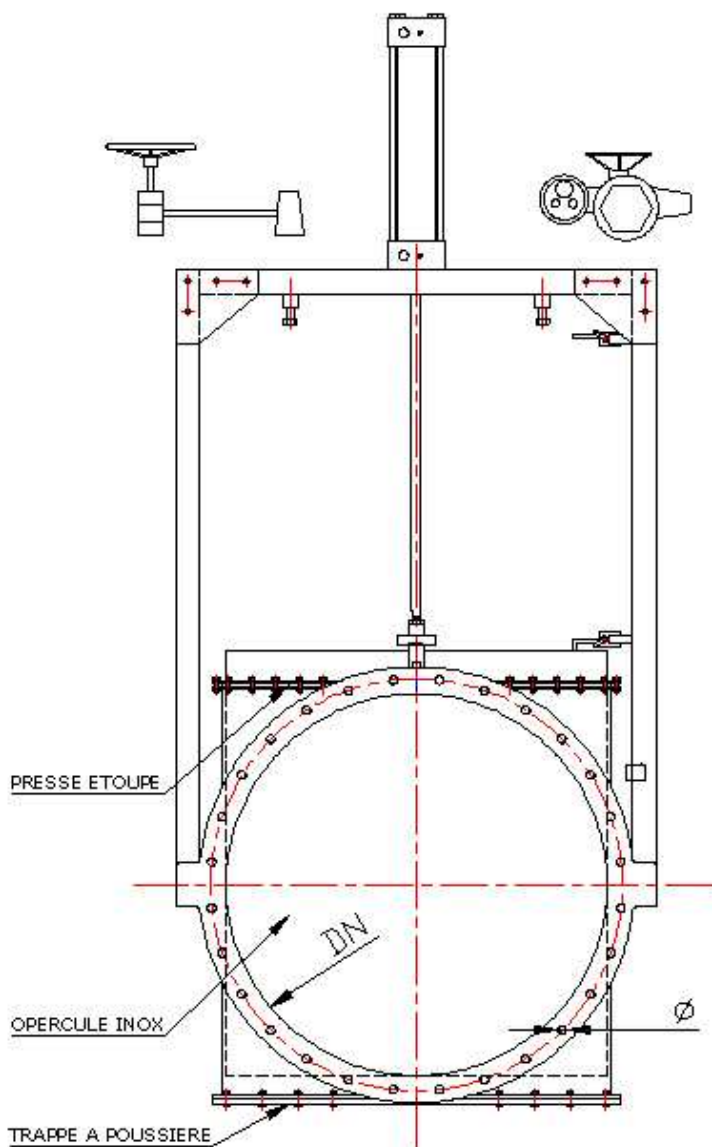

- Perçage de brides selon PN1,6 et 2,5 – PN6 – PN10.
- Autres perçages sur demande.
- Face à face de 200 à 500 selon section.

**REGISTRE A GUILLOTINE DN 100 A DN 2000**  
**SECTION 200 X 200 A 2000 X 2000**  
**TYPE DELTA P SERIE BT, MT**

Fiche technique RG