


REGISTRE A GUILLOTINE DN 100 A DN 2000 SECTION 200 X 200 A 2000 X 2000 SERIE HT, THT



- Fluide : air, fumées, gaz
- Conception : corps à brides percées et obturateur plat renforcé ou caissonné
- Construction mécano soudée en acier carbone, inoxydable ou réfractaire
- Température d'utilisation de + 400°C à + 1000°C en continu
- Isolement de fours, échangeurs, chaudières, récupération de calories
- Etanchéité amont/aval par butée métal/métal
- Motorisation par volant, réducteur, servomoteur électrique, vérin
- Conformité CE

Fiche technique RG

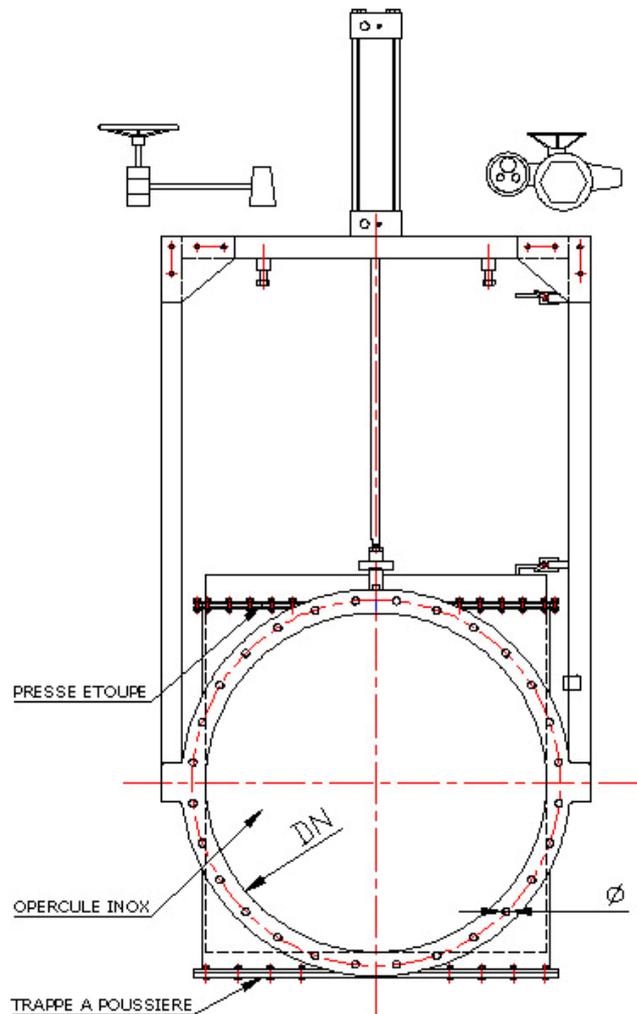

- Perçage de brides selon PN1,6 et 2,5 – PN6 – PN10.
- Autres perçages sur demande.
- Face à face de 200 à 500mm selon section.

REGISTRES A GUILLOTINE DN 100 A DN 2000
SECTION 200 X 200 A 2000 X 2000
TYPE DELTA P SERIE HT, THT

Fiche technique RG

E-MAIL : ucma@ucmasn.fr

Quartier Coudoulet Ouest - 84100 ORANGE - ☎ 04.90.34.80.22 Fax 04.90.34.85.18

www.ucmasn.fr