


REGISTRE A VENTELLES 100X100 A 4000X4000mm TYPE DELTA P SERIE BT, MT



- Fluide : air, fumées, gaz
- Conception à 1 ou plusieurs ventelles: corps à brides percées et ventelles renforcées ou caissonnées
- Construction mécano soudée en acier au carbone, acier inoxydable
- Température d'utilisation de -200°C à $+ 400^{\circ}\text{C}$ en continu
- Isolement de fours, échangeurs, chaudières, récupération de calories, traitement des fumées
- Etanchéité amont/aval par butée métal/métal ou métal/joint (néoprène, SBR, silicone, FKM)
- Motorisation par volant, réducteur, vérin pneumatique, servomoteur électrique
- Conformité CE

Fiche technique RV

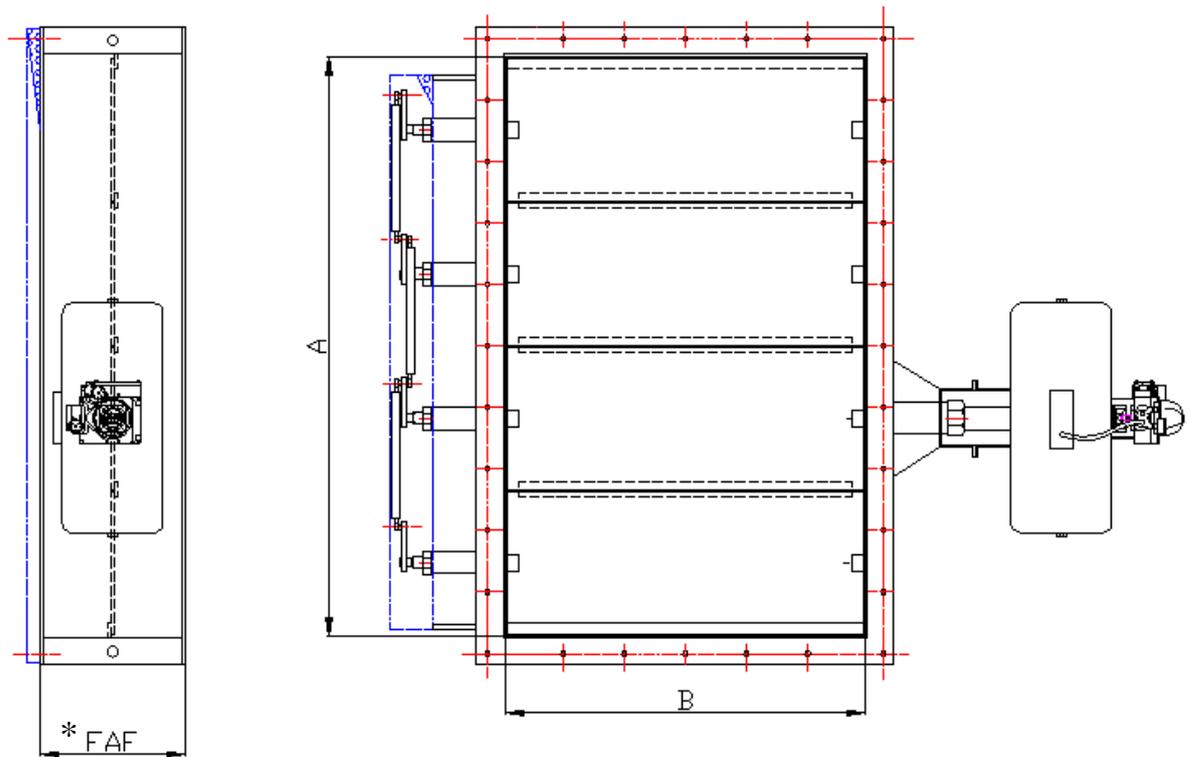

- Perçages de brides à la demande
- * - Face à face de 150 à 2000mm selon section.

REGISTRE A VENTELLES 100X100 A 4000X4000

Fiche technique RV

E-MAIL : ucma@ucmasn.fr

Quartier Coudoulet Ouest - 84100 ORANGE - ☎ 04.90.34.80.22 Fax 04.90.34.85.18

www.ucmasn.fr